

SACHS-LIFT SCHLAUCHHEBER

Der Schlauchheber einer neuen Generation. Der **SACHS-LIFT** setzt neue Standards bei Technik, Bedienung und Leistung von Schlauchhebern. Dank des komplett überarbeiteten Bedienungskonzepts lassen sich Lasten bis 75 kg völlig

intuitiv handhaben. Und zwar mit nur einer Hand, sogar bei „schwierigen“ Transportgütern mit Aussparungen und Lücken. Egal ob luftdicht oder porös: Der **SACHS-LIFT** unterstützt Sie optimal.



DOPPELRECHTECK-SAUGFUSS



SACKSAUGFUSS



RUNDSAUGFUSS



HANDLINGSLÖSUNGEN

Vorteile für den Bediener

- Sicheres und ergonomisches Heben und Bewegen schwerer Lasten.
- Mühelose Positionierung der Lasten.
- Unkompliziertes und schnelles Befördern von Lasten.
- Hohe Sicherheit für Mensch und Last.

Vorteile für Ihr Unternehmen


- Kosteneinsparung.
- Hohe Mitarbeitergesundheit durch sicheres und ergonomisches Arbeiten.
- Sehr schnelle Einarbeitung dank intuitiver Bedienung.
- Hohe Qualität und Produktlanglebigkeit.
- Positives Bild durch herausragendes und durchdachtes Design.



Weitere Infos zum Produkt:
<https://sachs-products.de/sachs-lift/>

sachs
 products

SACHS-LIFT SCHLAUCHHEBER

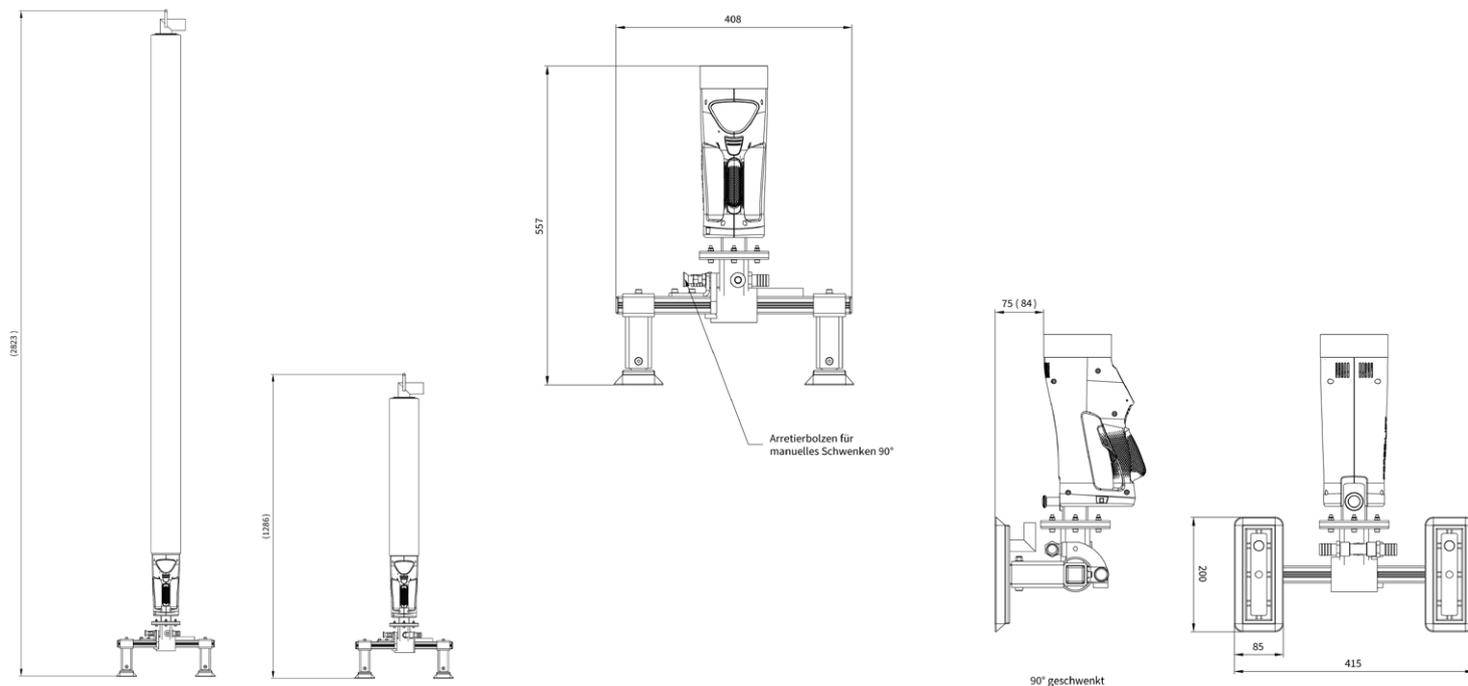

TECHNISCHE DATEN

	SACHS-LIFT 20	SACHS-LIFT 30	SACHS-LIFT 35	SACHS-LIFT 75	SACHS-LIFT 25	SACHS-LIFT 50
MAX. LAST	20 kg	30 kg	35 kg	75 kg	25 kg	50 kg
MASSE KARTON MIN. LXB	200 x 170 mm	200 x 170 mm	200 x 170 mm	350 x 250 mm	400 x 300 mm	400 x 300 mm
MASSE KARTON MAX. LXB	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 500 mm	1000 x 500 mm
HUBSCHLAUCH Ø	100 mm	120 mm	120 mm	160 mm	120 mm	160 mm
VAKUUMERZEUGER	Pumpe 50m ³ /h	Pumpe 80m ³ /h	Gebläse	Gebläse	Gebläse	Gebläse
TRANSPORTGUT	Karton, Holz, Metall, Glas, Kunststoff, Fass, Gebinde, Tonne, Hakenaufnahme				Säcke	

HUBHÖHE	min. 250 mm / max. 1750 mm
EIGENGEWICHT	Bedienkopf 2,4 kg
HUBSCHLAUCHDURCHMESSER	Ø 100 mm, Ø 120 mm oder Ø 160 mm
VAKUUMERZEUGER	Pumpe: VAL 50T, VAL 80T Gebläse: 3 kW
GERÄUSCHPEGEL	Pumpe: 55 dB(A) Gebläse: 74 – 80 dB(A)
IP SCHUTZKLASSE	IP 31